


DEHNpatch

Uiterst moderne beveiliging voor de ethernet-infrastructuur

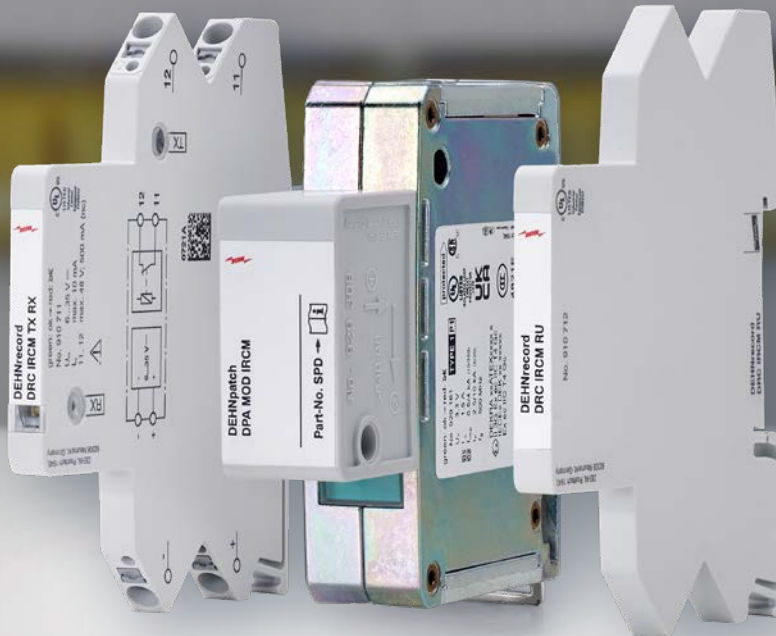

De nieuwe combi-afleider DEHNpatch beschikt nu over een statusweergave en de mogelijkheid van bewaking op afstand. Hij beveiligt de nieuwste generatie ethernet-toepassingen en zorgt voor een veilige gegevensstroom, ook na overspanningen of blikseminslagen.

Productkenmerken in één oogopslag:

Comfortabele statuscontrole. Een rode status betekent dat het product moet worden vervangen, een groene status betekent dat het product correct functioneert.

Bewaking op afstand. In combinatie met optioneel toebehoren kan DEHNpatch op afstand worden bewaakt.

Effectieve beveiliging. DEHNpatch beveiligt ethernet-infrastructuren tot 10 Gbit/s en 4PPoE en biedt zo effectieve overspanningsbeveiliging voor het LAN.

Eenvoudige planning. TYPE 1 classificatie reduceert complexiteit bij ontwerp en installatie aan de bliksembeveiligingszones 0_A - 2 en hoger.

Slank ontwerp, slimme techniek.



- 1. Ergonomische uitsparing** voor het comfortabel ontgrendelen van de RJ45 patchverbinding
- 2. Tot 10 Gbit/s ethernet** voor bekabelingen tot Class E_A/500 MHz
- 3. 4 Paar Power over Ethernet (4PPoE)** voor energievoorziening tot 90 W (PSE)
- 4. Bliksemstroom 4 kA (10/350 µs)** voor universeel gebruik als combi-afleider
- 5. Volledig afgeschermd behuizingsontwerp** voor alle ethernet-toepassingen
- 6. Schroefaansluiting** voor aanvullende potentiaalvereffening
- 7. Optionele moduleadapter en meldeenheid DRC IRCM** voor bewaking op afstand
- 8. Aardingscontact** voor 35 mm DIN-rails
- 9. Statusweergave** voor de optische statusherkenning

De een beveiligt, de ander past op.



DEHNrecord bewaakt DEHNpatch. Bij fouten wordt een alarm verzonden zodat de defecte module onmiddellijk gelokaliseerd en vervangen kan worden. De nieuwe combi-afleider beschikt dankzij optionele modu-

leadapter en meldeenheid op afstand DEHNrecord IRCM (910 710) over alle eigenschappen voor bewaking op afstand. Weer een goed voorbeeld voor intelligente veiligheidsoplossingen met systeem.

Technische gegevens

DPA CL8 EA 4PPOE

Art.-nr.	929 161
Afleidertype	TYPE 1P2
Hoogste continu spanning DC (U_c)	3,3 V
Hoogste continu spanning DC Pa-Pa (PoE) (U_c)	58 V
Nominale stroom (I_L)	1,5 A
D1 bliksemstroom (10/350 µs) totaal (I_{imp})	4 kA
C2 nominale lekstroom (8/20 µs) totaal (I_n)	10 kA
Grensfrequentie	500 MHz
Overdrachtsklasse	E _A
Statusweergave	ja
Afleidertoebereiden voor signalering op afstand DPA MOD IRCM	ja
Optionele signalering op afstand	910710

Optioneel toebehoren

De DEHNrecord DR IRCM Condition Monitoring-eenheid (910 710) en DPA MOD-montagetoebereiden (929 309) zijn voor de bewaking op afstand van de DEHNpatch vereist.

Technische wijzigingen, drukfouten en fouten voorbehouden. De afbeeldingen zijn niet-bindend.

DS392/NL-EURAF/0223

© Copyright 2023 DEHN SE

Technische support

Tel.: +31(0)85 07 10 280

E-mail: info@dehn.nl



Meer over
de DEHNpatch:
dehn.nl/5Apw

